




Standaard :

Metalen body, isolatie PU
 Dubbel luchtgordijn
 Optimale luchtverdeling (geperforeerd)
 Laag energieverbruik
 Manueel nachtgordijn
 Pvc bumper
 Enkele rij TL verlichting in kop
 RAL kleuren in en uitwendig naar keuze
 4 legborden, 5 legborden op L
 Legborden 450 mm op S, 500 mm op W


Optie :

Zijkant spiegel of glas
 Verlichting op legborden
 Dubbele kopverlichting
 Elektrische nachtgordijnen
 Bodemrooster


lengte	Hoogte		diepte		kop	temp
	L	S	L	W		
1250	2050	2250	975	1150	40	-1/+1
1875						0/+3
2500						+5/+8
3750						

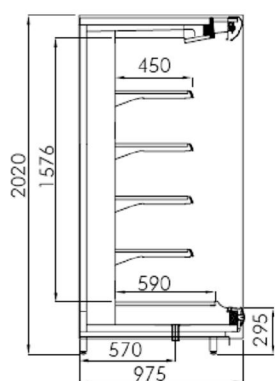


Nordic S-D
Nordic S-M

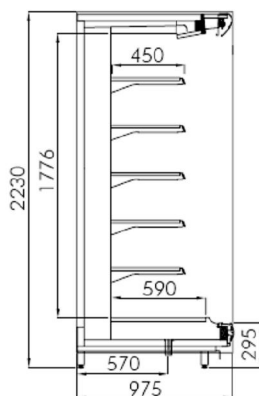


Nordic S-DL
Nordic S-ML

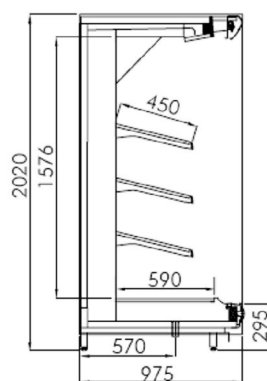


Nordic S-FV

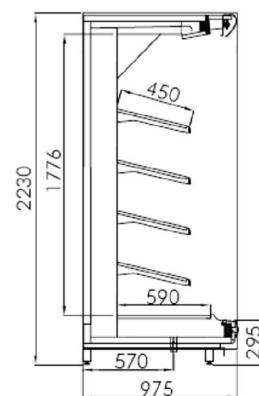


Nordic S-FVL

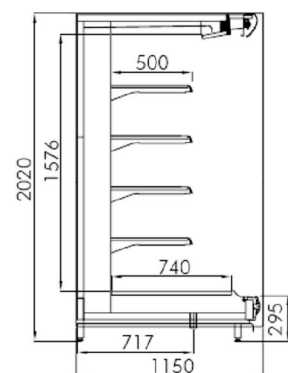


Nordic W-D
Nordic W-M

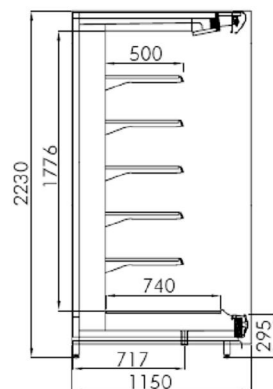

Nordic W-DL
Nordic W-ML

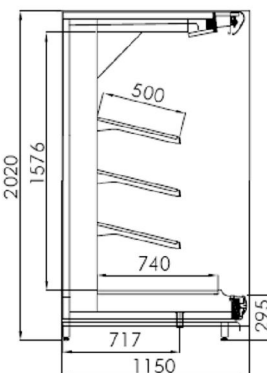

Nordic W-FV

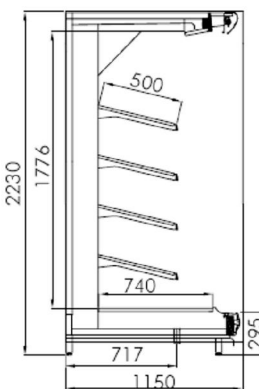

Nordic W-FVL